

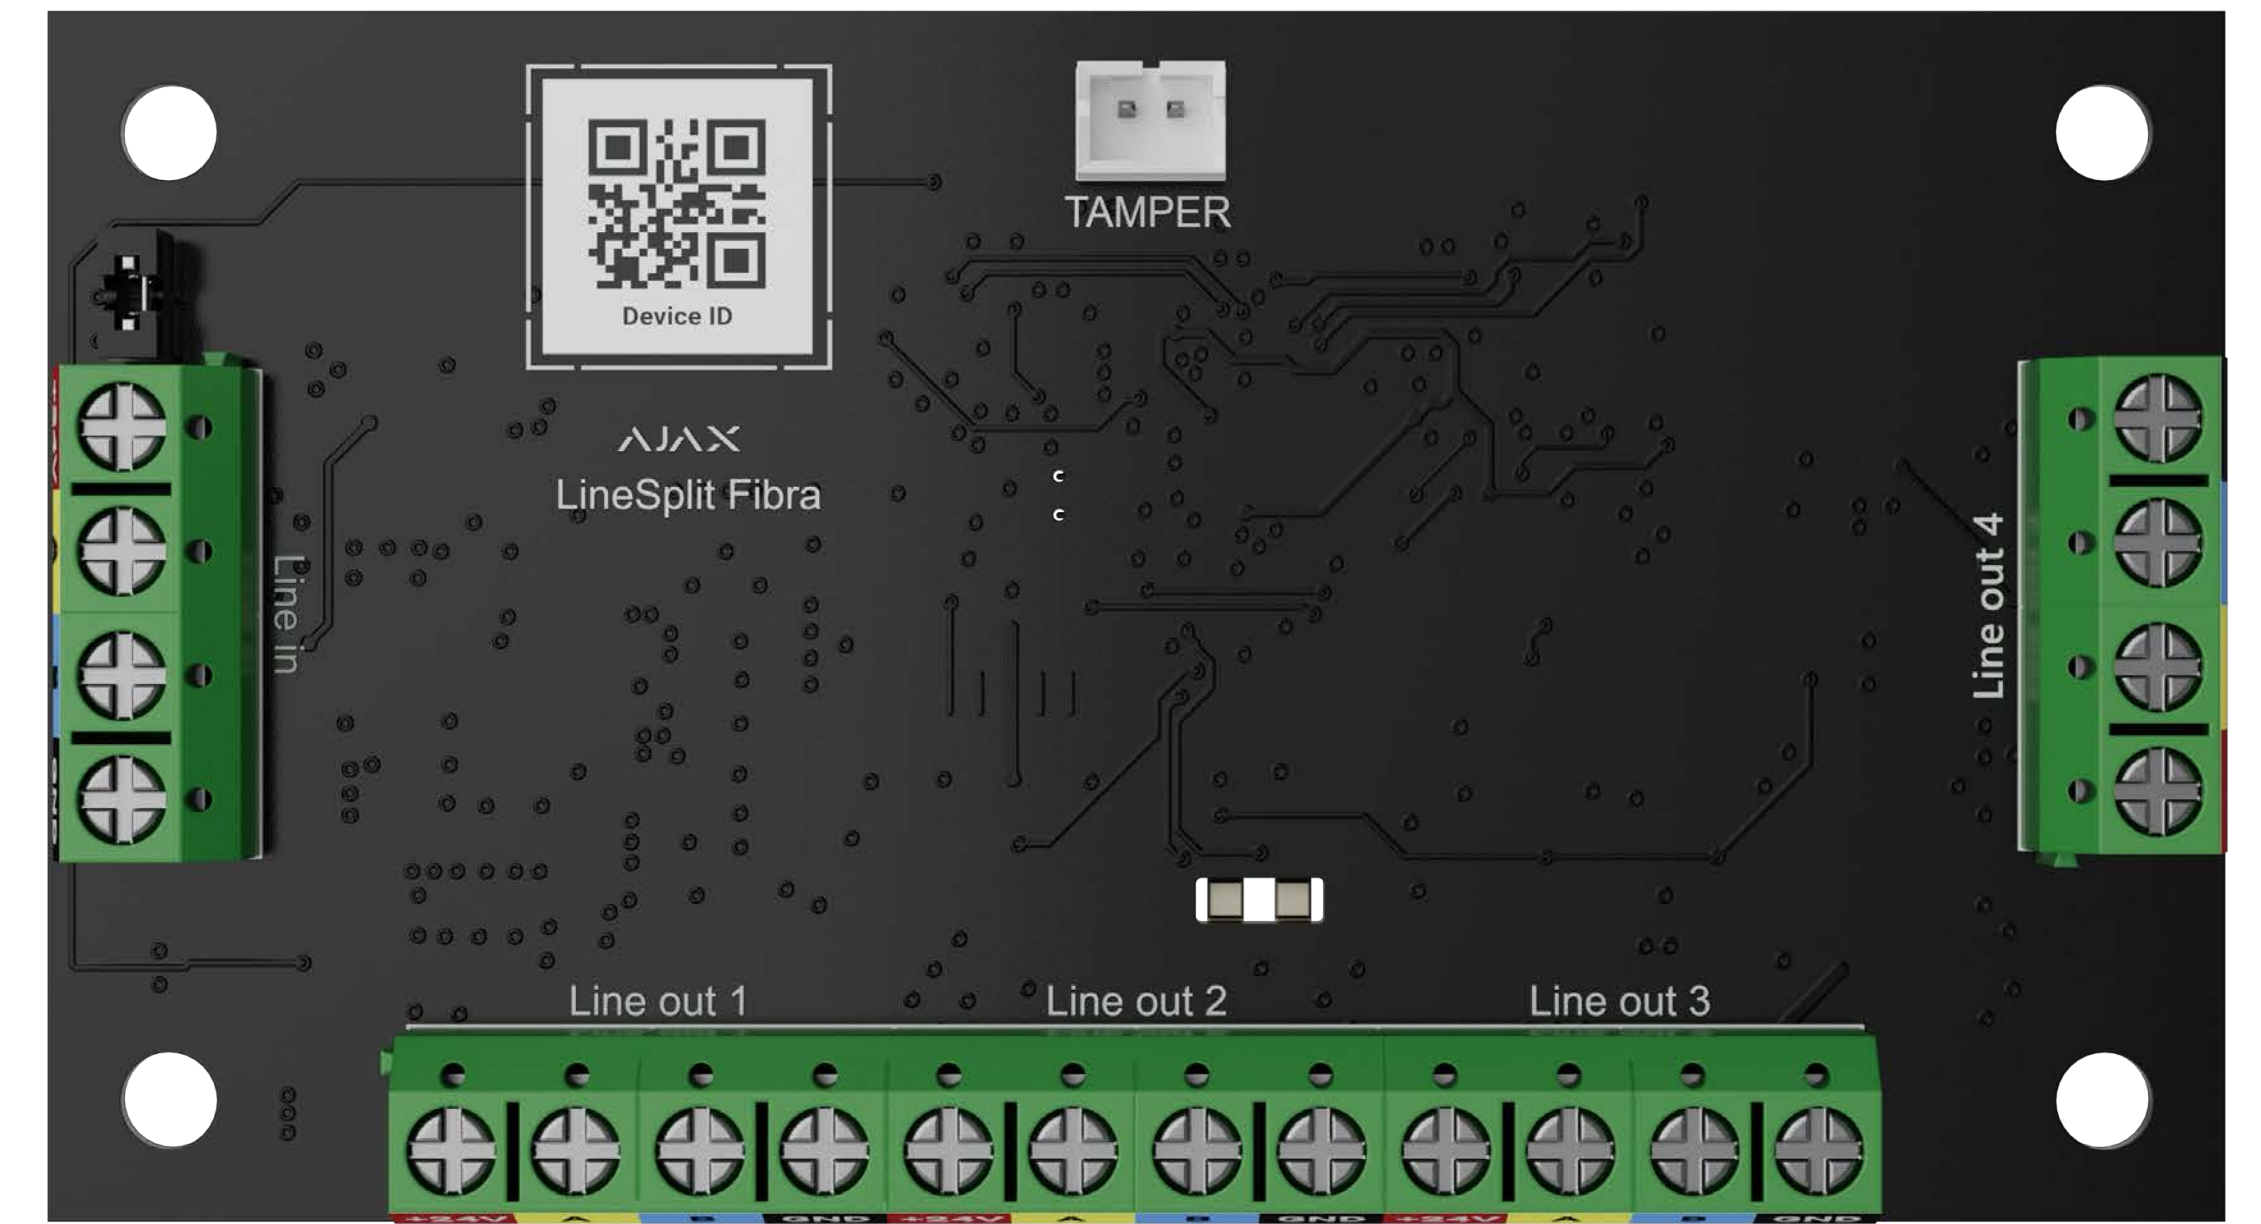


Superior LineSplit Fibra

Module om één Fibra-bus in vieren te splitsen.





Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.




Ontworpen om de Fibra-bus te splitsen

De Superior LineSplit Fibra-module splitst één bus in vier. Elke uitgangsbuss van de module kan een lengte hebben tot 2.000 m (6.550 ft) bij aansluiting via een U/UTP-getwist paar van cat.5 kabel.¹ De module kan op elk punt van de bus worden geïnstalleerd, dus ook na een andere Superior LineSplit Fibra.²

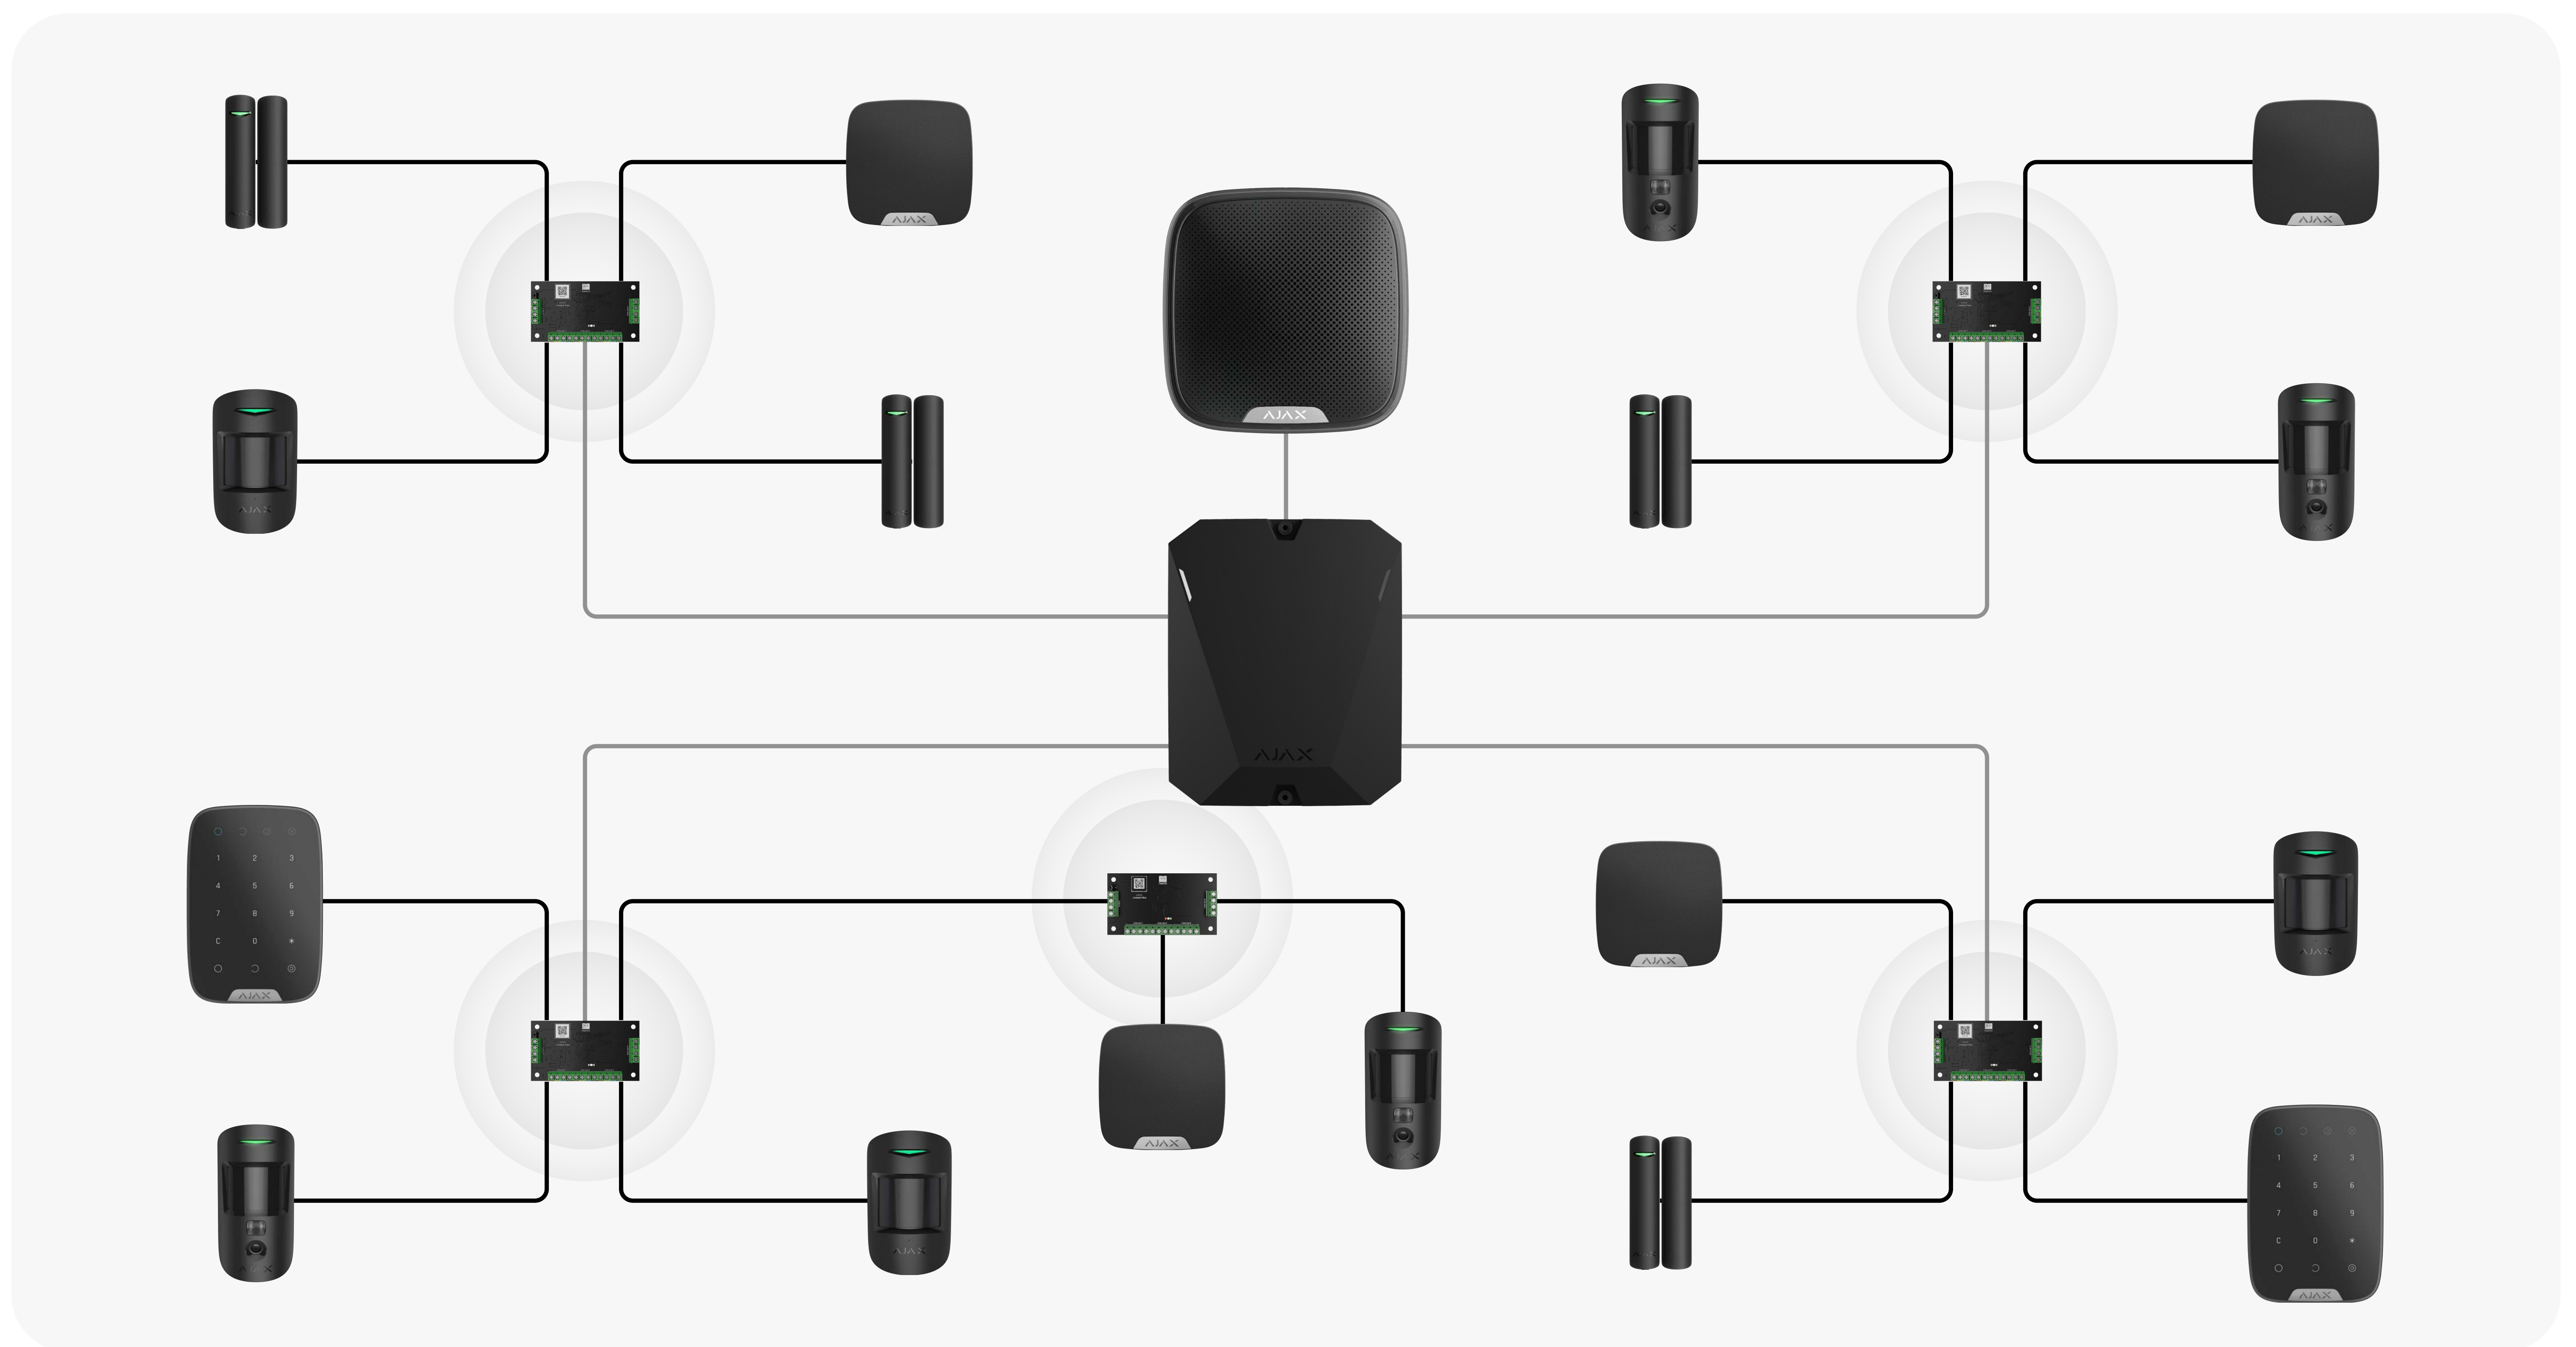


Bescherming tegen sabotage

- Sabotagealarm³
- Bescherming tegen spoofen
- Apparaatverificatie





Fibra communicatietechnologie

- Bekabelde communicatie met een hub op een afstand tot 2.000 m (6.550 ft)
- Versleuteling van gegevens
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde verbinding voor elk van de vier uitgangsbussen⁴



Gemakkelijk te monteren in Case

- Superior LineSplit Fibra is geïnstalleerd in Case
- Case heeft een optimale indeling van kabelkanalen, speciale houders voor de module en een sabotagebeveiliging
- Verschillende variaties met verschillende maten van behuizingen

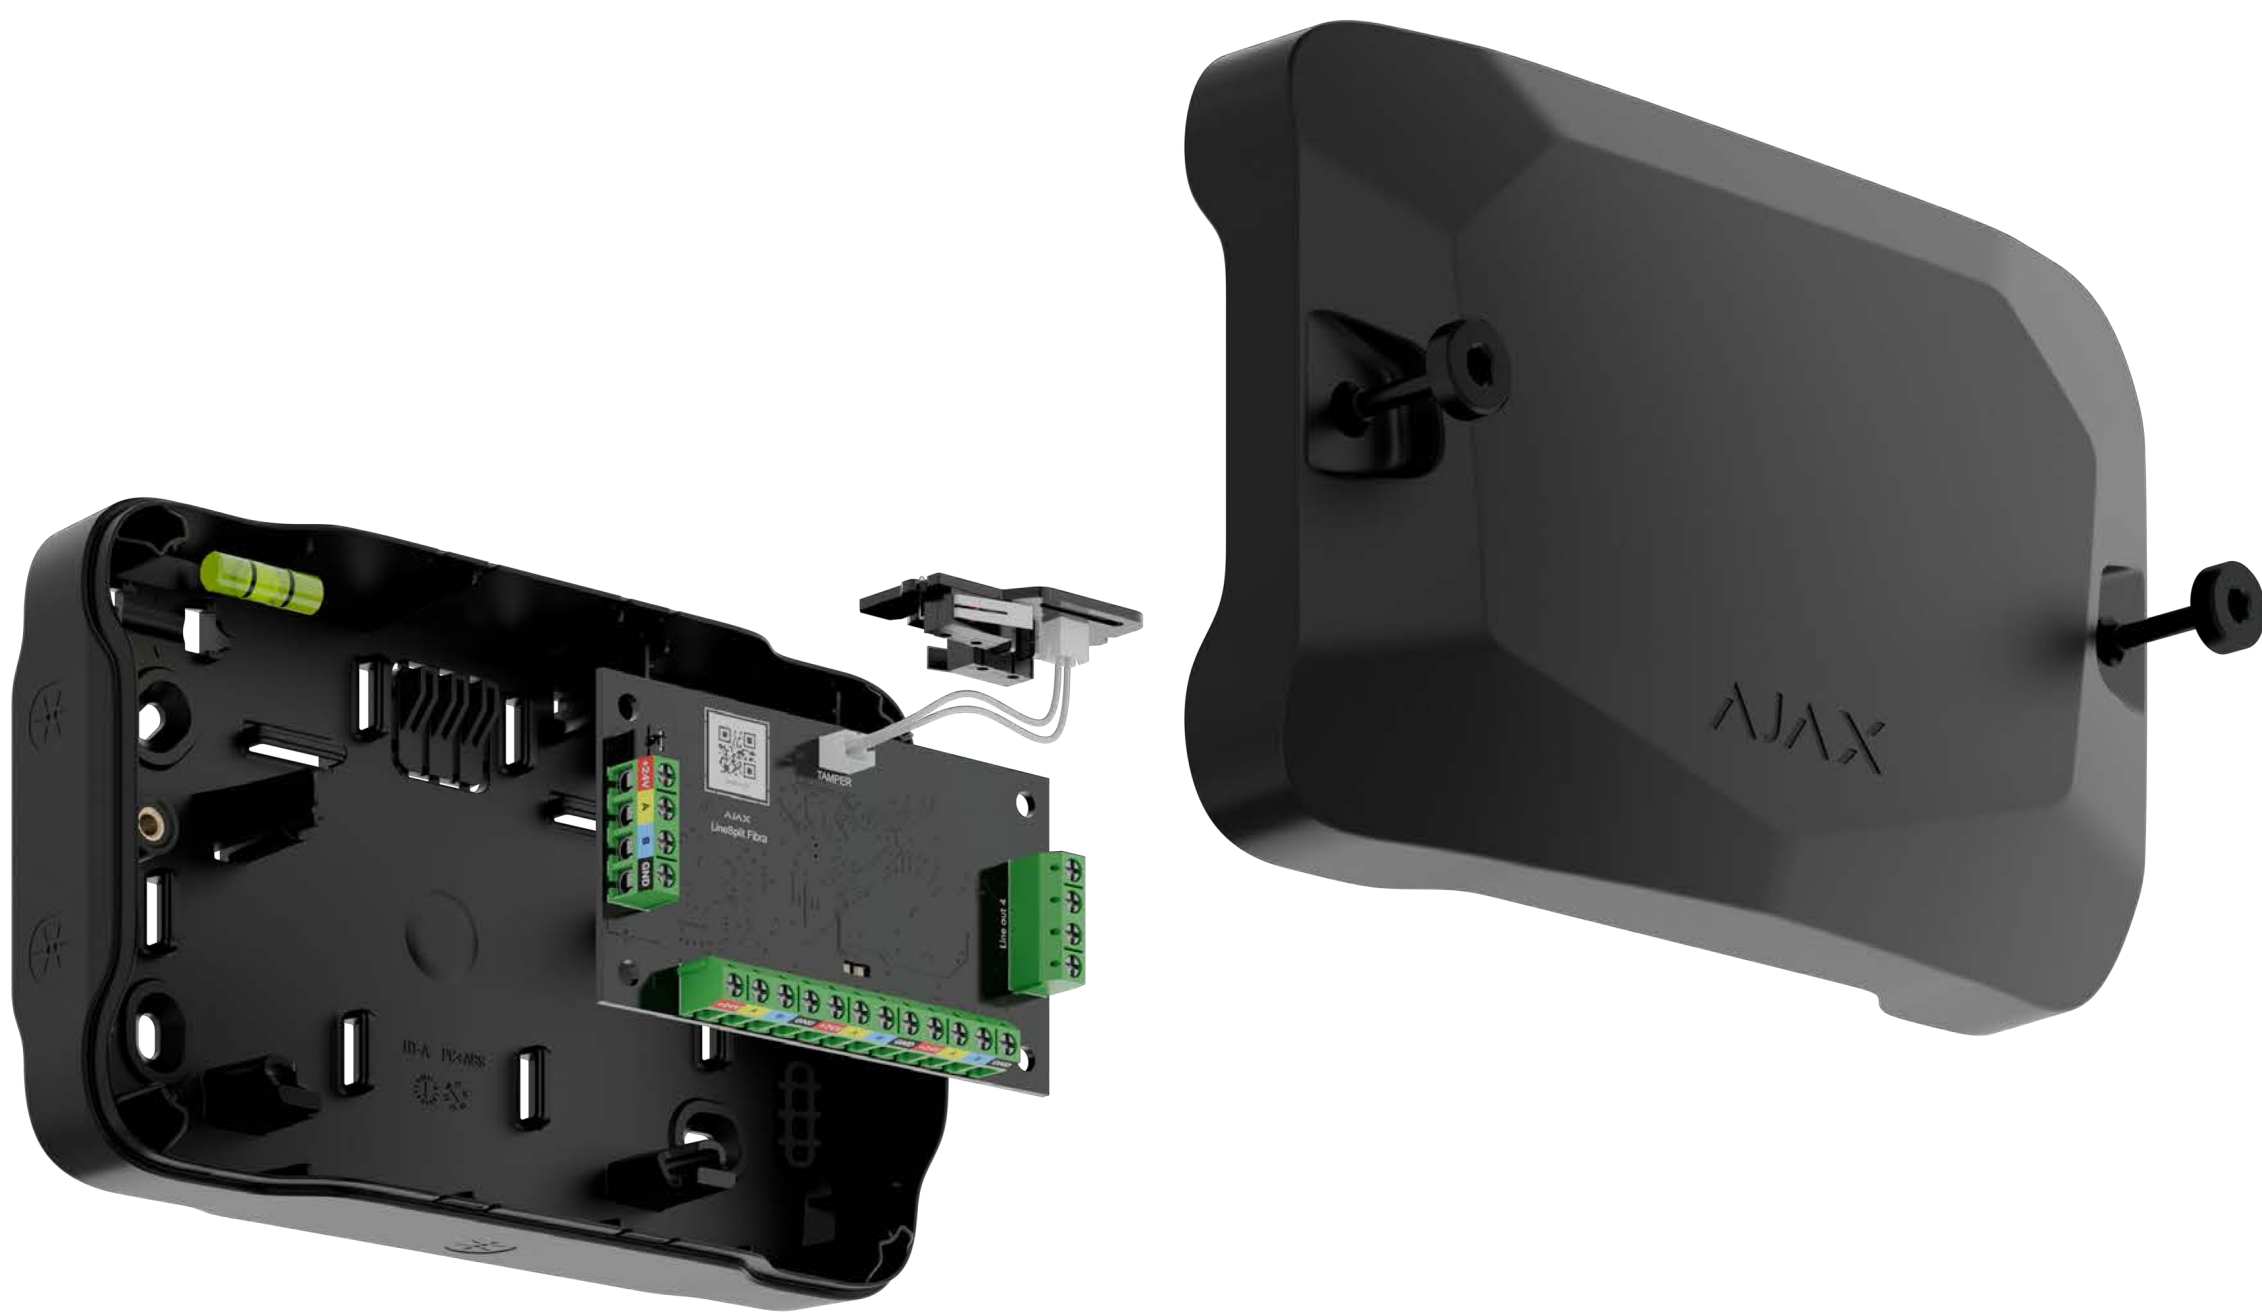

Snelle installatie

- Koppelen met de hub via het scannen van bussen of een QR-code
- Configuratie en testen via mobiele en desktop Ajax-apps
- Directe onderhoudsmeldingen

Naleving van normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT VSÖ	Compatibiliteit met hubs  Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=LS.Y.F	Communicatie met een hub Fibra-communicatietechnologie Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel, koperen geleider 4 × 0,22 mm² signaalkabel, koperen geleider Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft Met een U/UTP cat.5 4×2×0,51 (24 AWG) kabel	Verbinding met een Fibra-bus Aantal uitgangsbussen 4 Aantal ingangsbussen 1
Voeding 6 - 30 V $\overline{\text{=}}$, tot 25 mW De hub voedt de module	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75%	Module Afmetingen 90 × 50 × 15 mm 3,54" × 1,97" × 0,59" Gewicht 12 g 0,42 oz	Volledige set Superior LineSplit Fibra Snelstartgids Case is niet inbegrepen in de volledige set en wordt apart van de Superior LineSplit Fibra-module verkocht.

¹ Superior LineSplit Fibra levert geen extra voeding voor de bus.

² Er kunnen maximaal 10 Superior LineSplit Fibra-modules achter elkaar worden geïnstalleerd, waarbij elke module wordt aangesloten op de uitgangsbuss van de vorige.

³ Melding bij pogingen tot breuk of het openmaken van Case. Case wordt apart verkocht.

⁴ Bij het gebruik van een U/UTP cat.5, 4×2×0,51 (24 AWG) kabel.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/superior-linesplit-fibra/