





Baseline-productlijn

LightSwitch (1-gang) Jeweller

Draadloze slimme enkelvoudige touch-lichtschakelaar

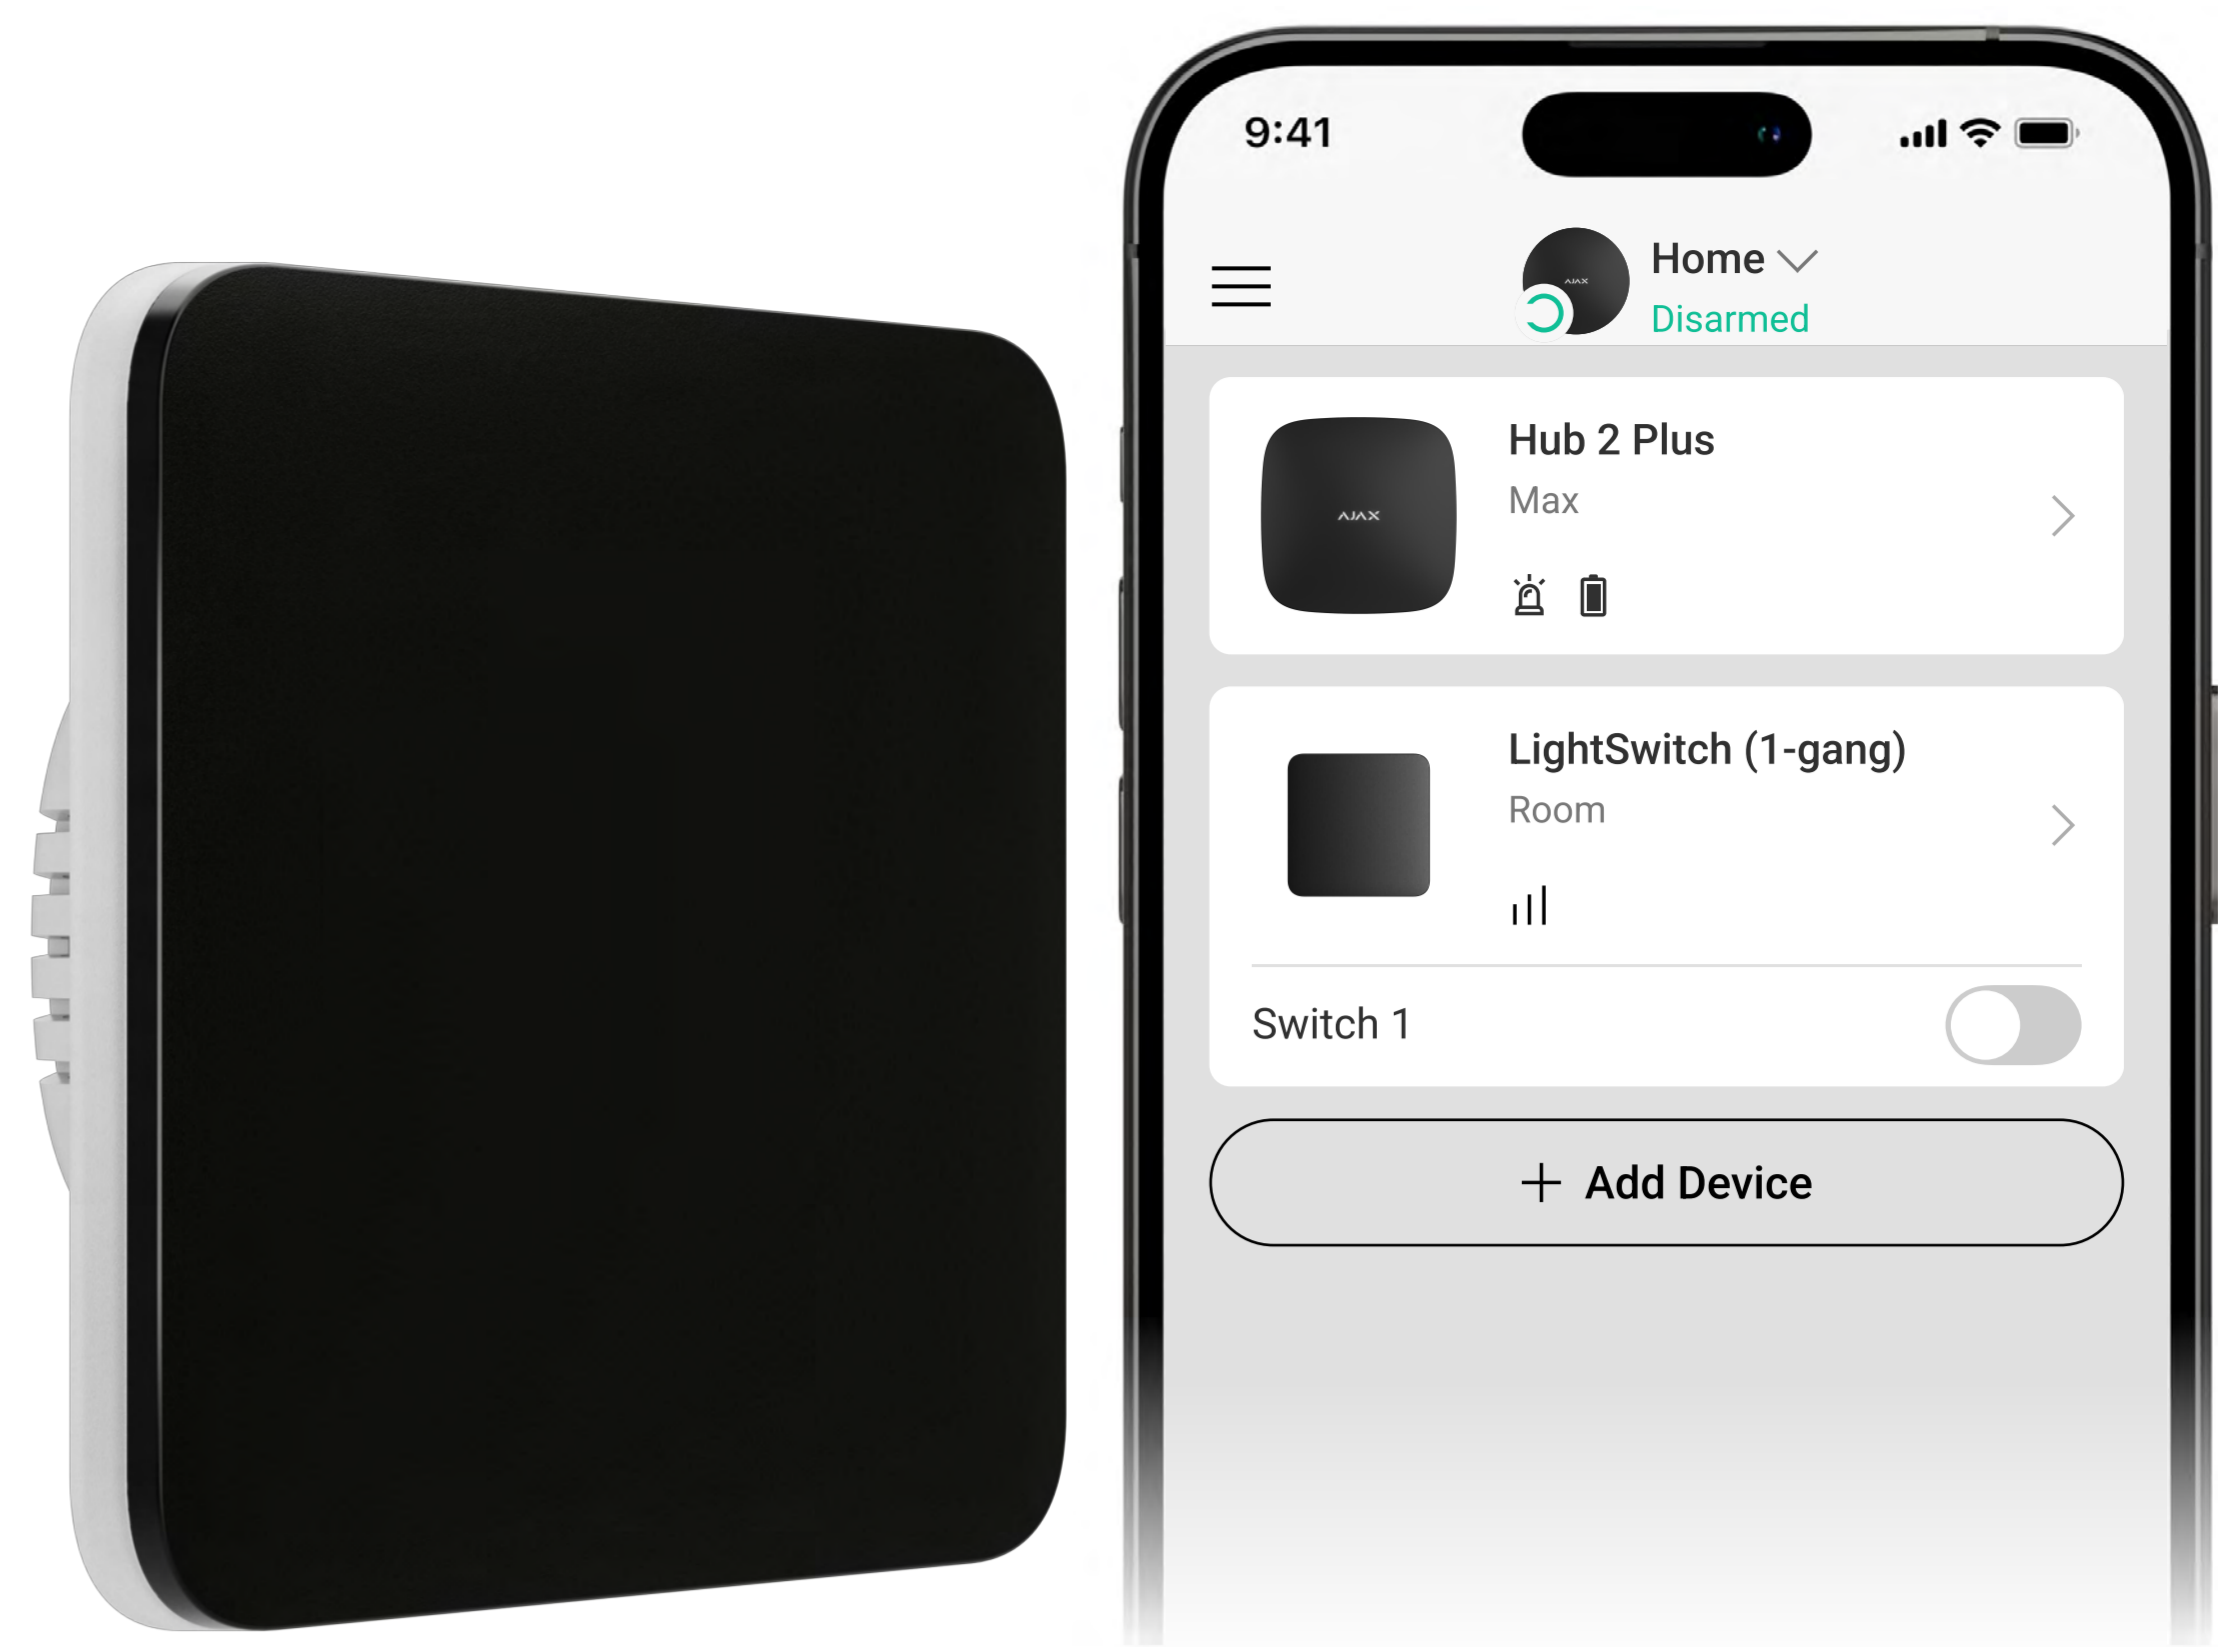


Een alternatief voor iedere schakelaar

- Groot aanraakgevoelig paneel voor contactloze bediening
- Niet-verblindende led-achtergrondverlichting
- Geschikt voor zowel horizontale als verticale installatie
- Series omvat 1-voudige, 2-voudige, 2-weg schakelaars



Jeweller communicatietechnologie

- Tot 1.100 m aan radiocommunicatie met een hub in een open ruimte
- Versleuteling voor veilige gegevensoverdracht
- Regelmatige polling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven



Past in elk interieur

De aanraakgevoelige schakelpanelen zijn verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren, waardoor ze geschikt zijn voor installatie op verschillende locaties, waaronder woningen, kantoren, en werkplekken.



Zwart
(Black)



Antraciet grijs
(Graphite)



Grijs
(Grey)



Lichtgrijs
(Fog)



Olijfgroen
(Olive)



Oestergrijs
(Oyster)



Ivoorwit
(Ivory)



Wit
(White)



Nieuw niveau van comfort

- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Uitschakeling op basis van timer
- Automatiseringsscenario's
- Stroom- en temperatuurbeveiliging
- Werkt zonder internetverbinding



Snelle installatie en instelling

- Geen nuldraad nodig
- Kan worden geïnstalleerd zonder de bekabeling te wijzigen
- Voldoet aan de standaard Europese vormfactor (55)
- Eenvoudig aansluiten op het systeem door de QR-code te scannen in de Ajax-app



LightSwitch-onderdelen

LightSwitch is een prefab apparaat, waarbij elk onderdeel afzonderlijk kan worden aangeschaft. De onderdelen worden geïnstalleerd door ze aan elkaar te bevestigen.

Relais

Beheer het de voeding van verlichting




Aanraakgevoelig paneel

Voorpaneel van de lichtschakelaar




Afdekraam

Kunststof afdekraam voor het installeren van 2 tot 5 apparaten op een rij, horizontaal of verticaal

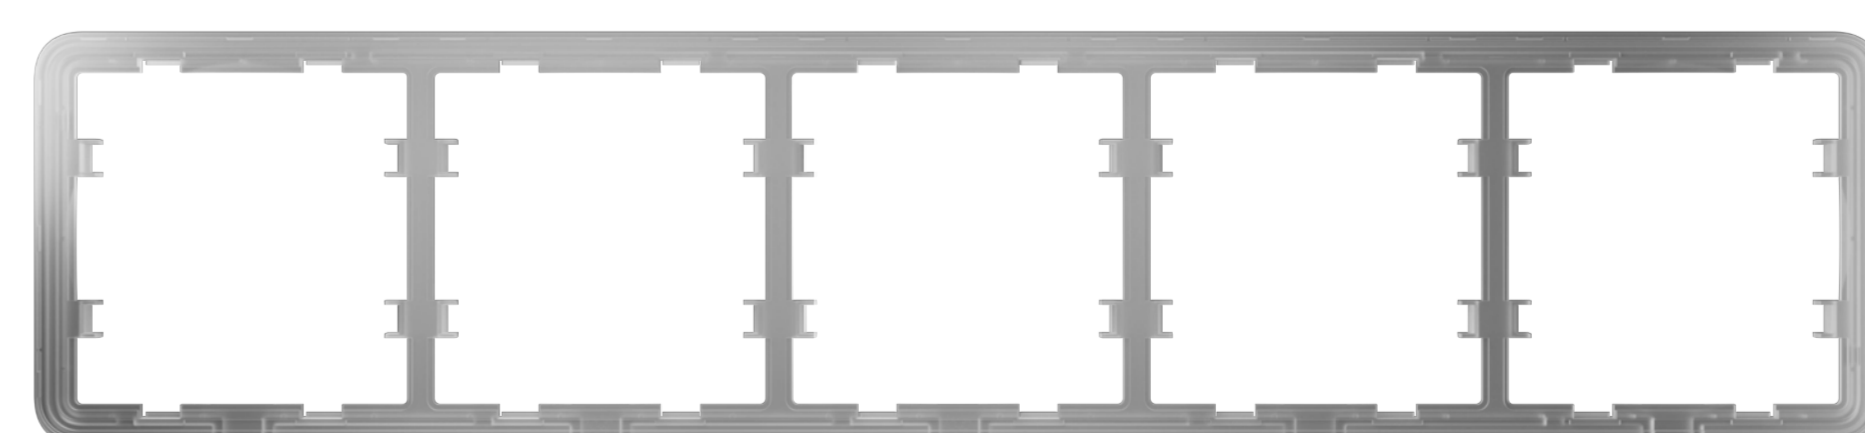

Bij het installeren van een enkelvoudig schakelapparaat worden het aanraakgevoelige voorpaneel en het frame als één onderdeel geleverd. Als u van plan bent om meerdere apparaten naast elkaar te installeren, moet u een afdekraam kopen samen met de vereiste aantal aanraakgevoelige panelen.



Configuratie variabiliteit

LightSwitch kan afzonderlijk worden geïnstalleerd of in een afdekraam als onderdeel van een set met andere LightSwitch-lichtschakelaars en Ajax-stopcontacten. Het ontwerp en de kleur van het afdekraam voor deze apparaten is hetzelfde.



LightSwitch
(1-gang)



Afdekraam met
2 Lightswitch



Afdekraam met 2 Outlet
en 2 Lightswitch



Configurator voor schakelaars en stopcontacten

Stel een aangepaste set van Ajax-schakelaars en stopcontacten samen

ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

<p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Signaalversterkers ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p>Communicatie met een hub</p> <p>Jeweller-communicatietechnologie</p> <p>Communicatiebereik tot maximaal 1.100 m In een open ruimte</p> <p>Frequentiebanden 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio</p> <p>Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) tot maximaal 20 mW</p>	<p>Functies</p> <p>Scenario's</p> <ul style="list-style-type: none"> • door alarm • door de beveiligingsmodus te veranderen • op temperatuur • op vochtigheid/CO₂-concentratie¹ • op schema • door een andere LightSwitch/ Button te activeren <p>Vermogen van geschakeld apparaat van 5 tot 600 W</p> <p>Contactloos aanraakgevoelig paneel</p> <p>Nachtverlichting</p> <p>1 – Scenario's op basis van luchtvochtigheid en CO₂ concentraties zijn beschikbaar wanneer <u>LifeQuality Jeweller</u> aan het systeem wordt toegevoegd.</p>	<p>Voeding</p> <p>Stroomtoevoer van de voedingsspanning 230 V~, 50/60 Hz</p> <p>Maximaal vermogen 600 W</p> <p>Stroombeveiliging meer dan 2,6 A</p> <p>Temperatuurbeveiliging meer dan +60 °C</p>				
<p>Installatie</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C</p> <p>Operationele luchtvochtigheid tot 75% zonder condensatie</p> <p>Beschermingsklasse IP20</p> <p>Vormfactor van de schakelaar Europees type (55)</p>	<p>Onderdelen van een enkelvoudige schakelaar</p> <p>Eén enkele LightSwitch bestaat uit twee onderdelen: een relais en een aanraakgevoelig paneel.</p> <p>Relais LightCore (1-gang) [55] Jeweller LightCore (1-gang) vertical [55] Jeweller</p> <p>Aanraakgevoelig paneel SoloButton (1-gang)</p>	<p>Onderdelen van een gecombineerde schakelaar</p> <p>Een gecombineerde schakelaar bestaat uit 2, 3, 4 of 5 schakelaars geïnstalleerd in één afdekraam.</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="1060 2080 1507 2220"> <p>Relais LightCore (1-gang) [55] Jeweller LightCore (1-gang) vertical [55] Jeweller</p> </td> <td data-bbox="1514 2119 1961 2427"> <p>Afdekramen Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1060 2258 1507 2427"> <p>Aanraakgevoelige panelen CenterButton (1-gang) CenterButton (1-gang) vertical SideButton (1-gang) SideButton (1-gang) vertical</p> </td> <td></td> </tr> </table>		<p>Relais LightCore (1-gang) [55] Jeweller LightCore (1-gang) vertical [55] Jeweller</p>	<p>Afdekramen Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p>	<p>Aanraakgevoelige panelen CenterButton (1-gang) CenterButton (1-gang) vertical SideButton (1-gang) SideButton (1-gang) vertical</p>	
<p>Relais LightCore (1-gang) [55] Jeweller LightCore (1-gang) vertical [55] Jeweller</p>	<p>Afdekramen Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p>						
<p>Aanraakgevoelige panelen CenterButton (1-gang) CenterButton (1-gang) vertical SideButton (1-gang) SideButton (1-gang) vertical</p>							

De productlijnen Superior, Fibra en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/lightswitch-1-gang/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems