



MultiTransmitter Fibra

Binnenkort: Superior MultiTransmitter Fibra

Module om maximaal 18 bekabelde detectoren en apparaten van derden te integreren


Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.

MultiTransmitter Fibra kan alleen worden besteld in de originele behuizing of als een paneel. Het paneel is compatibel¹ met Case D (430).

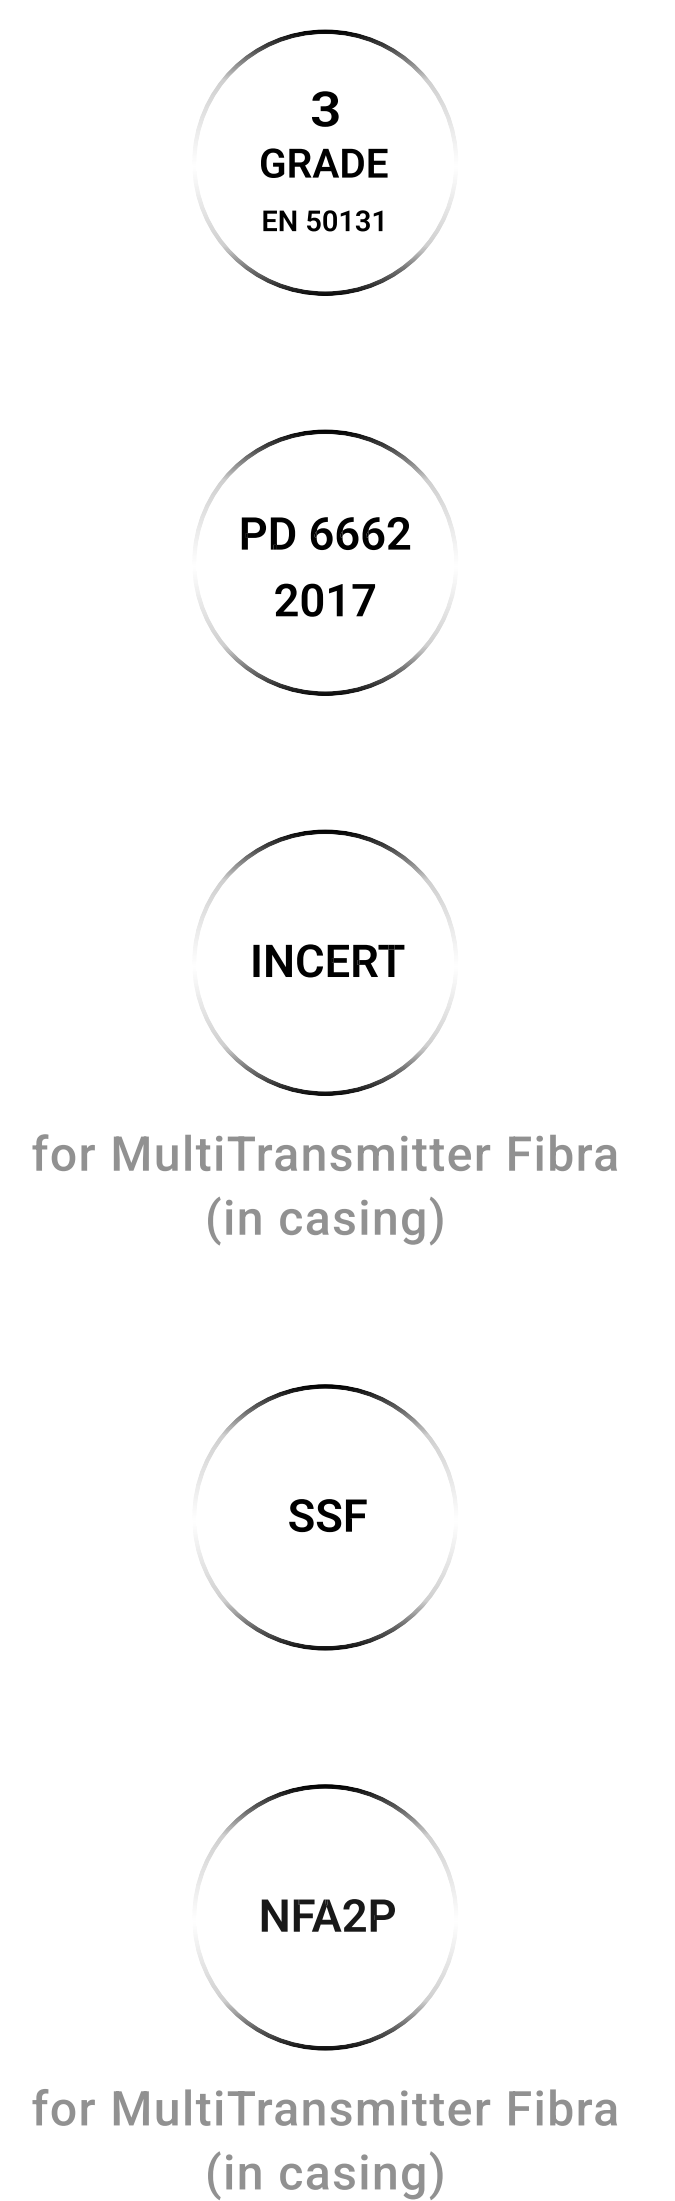


Het tweede leven van een oud bekabeld alarm

MultiTransmitter Fibra is een bekabelde integratiemodule waarmee bekabelde apparaten van derden kunnen worden aangesloten op een Ajax-systeem. Met deze module kunnen beveiligingsbedrijven een Ajax-systeem aanvullen met vrijwel elk apparaat om uitgebreide beveiligingsoplossingen te bouwen voor projecten van verschillende complexiteit. Bovendien kan met de module een verouderd maar functioneel alarmsysteem geupdate worden met alle voordelen van het moderne Ajax-ecosysteem, wat kostenefficiënter is dan een volledige vervanging.



Bediening en configuratie via de Ajax-apps

Met MultiTransmitter Fibra kunnen gebruikers hun beveiligingssysteem beheren met aangesloten apparaten van derden, informatieve meldingen ontvangen en automatiseringsscenario's gebruiken via de Ajax-apps. Beveiligingsbedrijven blijven op hun beurt op de hoogte van de huidige status van het systeem en kunnen de aangesloten apparaten op afstand configureren via de Ajax PRO-apps, waardoor bezoeken ter plaatse niet meer nodig zijn.




Maximale compatibiliteit

- Ondersteunt de aansluitingstypen NC, NO, EOL, 2EOL en 3EOL
- KeyArm Zone
- Eén uitgang van 12 V $\overline{\text{=}}$ voor een branddetector en drie uitgangen voor andere apparaten
- Meer dan 10 soorten gebeurtenissen voor verbonden apparaten



Bescherming tegen sabotage


- Twee sabotagebeveiligingen die een poging om het deksel te openen registreren en een aansluiting voor het paneel van de sabotagebeveiliging van Ajax Case
- Authenticatie van MultiTransmitter Fibra om spoofing te voorkomen
- Bescherming tegen het spoofen van apparaten van derden dankzij ondersteuning voor een EOL-verbinding
- Bescherming tegen kortsluiting



Fibra

communicatietechnologie

- Maximaal 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde communicatie met een hub of een module die de Fibra-kabel verlengt
- Gegevensversleuteling tijdens overdracht tussen MultiTransmitter Fibra en een Ajax-hub
- Regelmatige polling om de huidige status van MultiTransmitter Fibra weer te geven
- Geen stroomverbruik van de Fibra-kabel



Snelle installatie en instelling

- Koppelen met een hub via het automatisch scannen van bussen of een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de Ajax-apps
- Veelzijdige installatie: in de originele behuizing of als paneel voor installatie in Ajax Case¹
- Scant de EOL-weerstand voor een snelle installatie

Conform de normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT voor MultiTransmitter Fibra (in de behuizing) SSF NFA2P voor MultiTransmitter Fibra (in de behuizing) Compatibiliteit Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Behuizingen Case D (430)	Communicatie met een hub Fibra-communicatietechnologie Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm, koperen geleider Signaalkabel 4 × 0,22 mm ² , kopergeleider Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft Met U/UTP cat.5-kabel van 4×2×0,51	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid maximaal 75% Beschermingsklasse IP40 Voeding Hoofdvoeding 100–240 V, 50/60 Hz Reservevoeding 12 V= loodaccu met een capaciteit tot 7 Ah en een volledige laadcycluis van maximaal 30 uur Reservebatterij niet inbegrepen	Functies Aantal zones 18 Eén bekabeld apparaat per zone Verbindingstypes NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL Bedrijfsmodi puls, bistabiel Ingesteld door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten Typen gebeurtenissen meer dan 10 soorten gebeurtenissen Ingesteld door een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten Kabellengte tussen apparaten en MultiTransmitter Fibra tot 400 m tot 1.300 ft Bij gebruik van een signaalkabel met een 0,22 mm ² met koper beklede aluminium geleider Voeding voor aangesloten apparaten 4 vermogensuitgangen: 10,5–15 V=, tot 1 A in totaal Eén uitgang voor een branddetector en drie uitgangen voor andere apparaten
Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 196 × 238 × 100 mm 7,72" × 9,37" × 3,94" Gewicht 798 g 28,15 oz Twee sabotagebeveiligingen en een aansluiting voor het paneel van de sabotagebeveiliging van Ajax Case	Paneel Afmetingen 185 × 99 × 38 mm 7,28" × 3,9" × 1,5" Gewicht 221 g 7,8 oz Twee sabotagebeveiligingen en een aansluiting voor het paneel van de sabotagebeveiliging van Ajax Case	Volledige set Voor MultiTransmitter Fibra in de originele behuizing MultiTransmitter Fibra Behuizing Voedingskabel Klemmenblok Adapter ² Aansluitkabel voor batterij van 12 V= Installatiekit Snelstartgids Voor MultiTransmitter Fibra als paneel MultiTransmitter Fibra paneel Voedingskabel 12 V= accu-aansluitkabel Installatiekit Snelstartgids	

¹ Case D (430) wordt apart verkocht.

² Alleen voor INCERT-naleving.

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:



MultiTransmitter Fibra
[ajax.systems/support/
devices/multitransmitter-fibra](https://ajax.systems/support/devices/multitransmitter-fibra)



MultiTransmitter Fibra (without casing)
[ajax.systems/support/devices/
multitransmitter-fibra-without-casing](https://ajax.systems/support/devices/multitransmitter-fibra-without-casing)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems